

耀华产品总汇 断路器

DZL43 (FIN) 系列漏保护开关

一、适用范围

FIN 型漏电保护开关符合 VDE 0664、CEE 27 和 BS4293 等标准。

FIN 型漏电保护开关适用于工矿企业、建筑业、商业和家庭的交流 50 - 60 赫兹，单相 240 伏(220 伏)，三相 415 伏(380 伏)及以下的电路。

当人身触电或电网漏电时，该开关能够迅速断开故障电路，从而避免发生触电伤亡和漏电引起的火灾等事故。


二、主要技术参数

表 1

型号	FIN25	FIN40	FIN63
额定电流 I_n (安)	25	40	63
额定漏电动作电流 $I_{\Delta n}$ (安)	0.03, 0.1, 0.3, 0.5		
额定漏电不动作电流 $I_{\Delta n}$ 级数	0.5 $I_{\Delta n}$		
额定电压 U_n (伏)	240(220) 415(380)		
极数	2	3	4

表 2

开关动作时间 t (秒)	$I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	0.25安(或 $5I_{\Delta n}$)
	0.2	0.1	0.04
平衡负载或不平衡负载的不动作电流极限值	$2I_n$		
额定接通和分断能力 I_n 最小值	$I_n=25$	$I_n=40$	$I_n=63$
	200	300	400
额定有条件短路电流 I_{sc} (安)	1500	2000	3000
寿命	4000次		

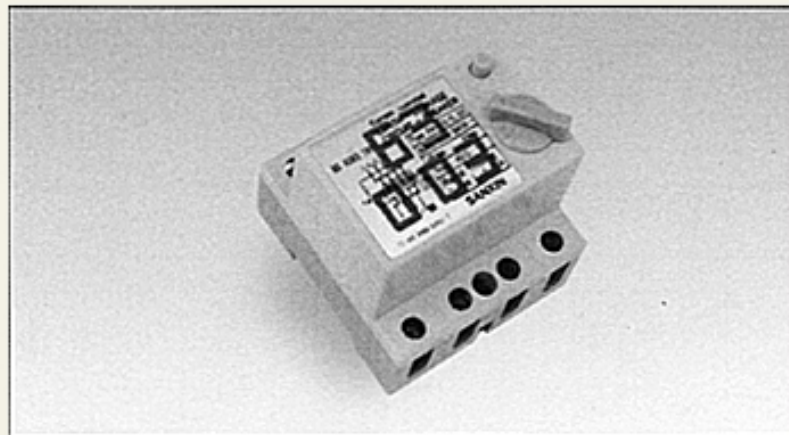

[<=返回](#)