

DZL18系列家用漏电断路器


耀华产品总汇 断路器

DZL18-20 系列家用漏电断路器

一、适用范围

适用于交流 50Hz、电压为 220V、额定电流至 20A 的单相电路中作为人身触电保护用，也可作为线路、设备的过载、过压保护及用于防止因设备绝缘损坏，产生接地故障电流而引起的火灾危险。当与 RLI 断路器串联时，可作短路保护。

二、型号及其含义

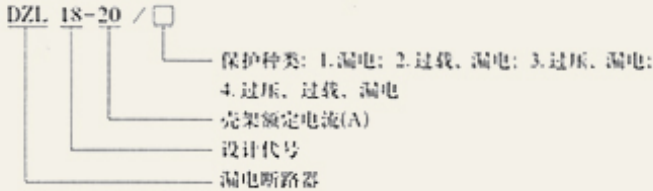


三、结构特征

为电流动作型电子式快速漏电保护电器。主要由零序电流互感器、电子放大部件、漏电脱扣器、试验装置组成。

四、主要技术参数

1. 漏电断路器主要技术参数(见表)

	DZL18-20/1	DZL18-20/2	DZL18-20/3	DZL18-20/4
Un(V)	AC 220			
Inm(A)	20			
极数	2			
In(A)	-	10, 16, 20	-	10, 16, 20
IΔn(mA)	10, 15, 30			
IΔno(mA)	6, 7.5, 15			
Δm, Im, (IΔn)(A)	500			
重量(kg)	0.2			

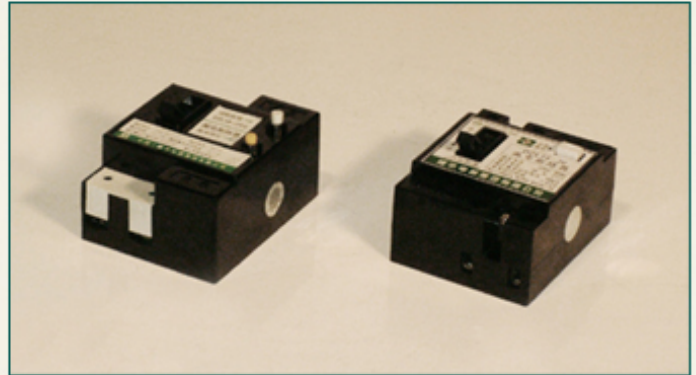


2. 过载脱扣器特性(见表)

(20℃)

I/In	1.13	1.45	2.55
动作时间(t)	> 1h 不动作(冷态)	< 1h(热态)	ts < 60S(冷态)

五、外形及安装尺寸

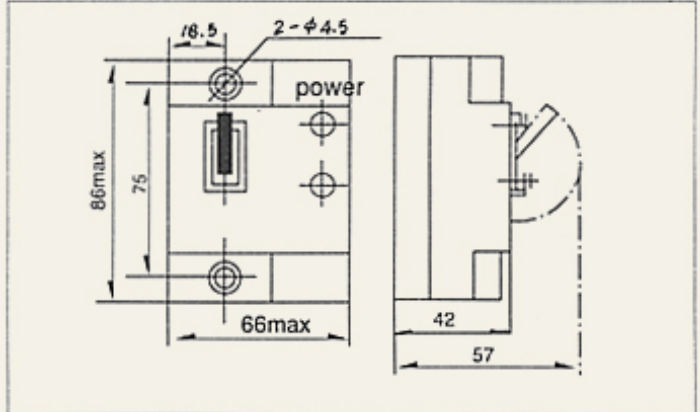

<=返回